## № 2, 4, 5, 8 - 10 Кирпич прямой

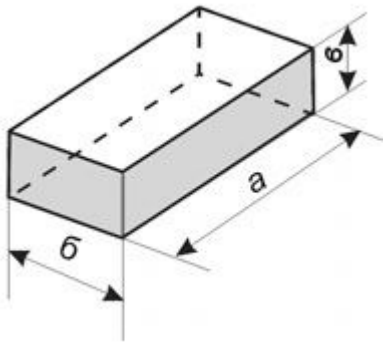


| № изделия | По ГОСТ 8691-73 | | | По ГОСТ 6024-75 | | | По ГОСТ 1598-96 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | а | б | в | а | б | в |
| 2 | 230 | 85 | 65 | 230 | 150 | 75 | 345 | 150 | 75 |
| 4 | 230 | 114 | 75 | 300 | 150 | 75 | 345 | 115 | 75 |
| 5 | 230 | 114 | 65 | 345 | 150 | 65 | 230 | 150 | 150 |
| 8 | 250 | 124 | 65 | 370 | 150 | 50 | - | - | - |
| 9 | 300 | 150 | 65 | 380 | 150 | 75 | - | - | - |
| 10 | 345 | 150 | 75 | 410 | 150 | 65 | - | - | - |

## № 20,22,23,25,28,29, 30 Клин торцовый (двусторонний и односторонний)

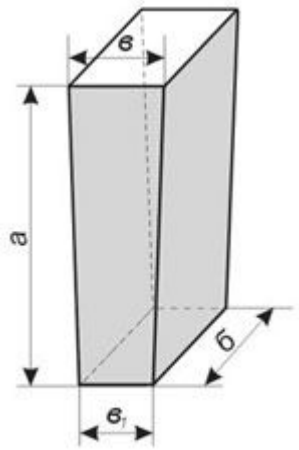


| Номер изделия | Размеры, мм по ГОСТ 8691 - 73 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | $в_1$ |
| 20 | 230 | 114 | 75 | 65 |
| 22 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 23 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 23а | 230 | 150 | 75 | 45 |
| 25 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 28 | 172 | 114 | 65 | 45 |
| 29 | 300 | 150 | 65 | 55 |
| 30 | 300 | 150 | 65 | 45 |

| Номер изделия | Размеры, мм по ГОСТ 6024 - 75 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | $в_1$ |
| 20 | 380 | 150 | 75 | 67 |
| 22 | 460 | 150 | 88 | 80 |
| 23 | 540 | 150 | 90 | 80 |

## № 36 Клин торцовый полуторный (двусторонний и односторонний)

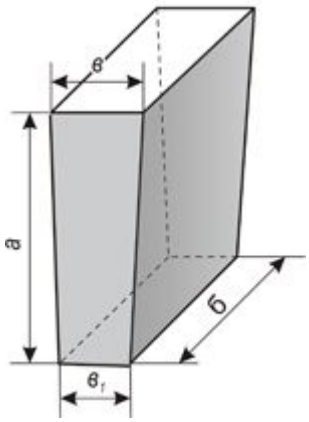


| Номер изделия | Размеры, мм по ГОСТ 8691-73 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | $в_1$ |
| 36 | 230 | 172 | 65 | 45 |

## № 44, 45, 47, 48 Клин ребровый (двусторонний и односторонний)

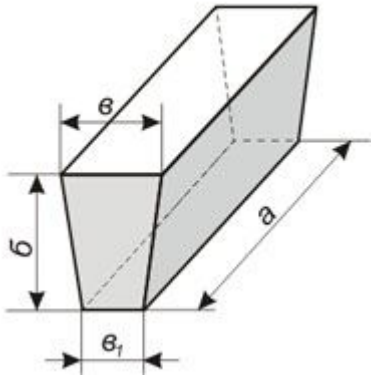


| Номер изделия | Размеры, мм по ГОСТ 8691-73 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | $в_1$ |
| 44 | 230 | 114 | 65 | 55 |
| 45 | 230 | 114 | 65 | 45 |
| 45а | 230 | 150 | 65 | 55 |
| 45б | 230 | 150 | 65 | 45 |
| 47 | 250 | 124 | 65 | 55 |
| 48 | 250 | 124 | 65 | 45 |

## № 68 Кирпич пятовый




| Номер изделия | Размеры, мм по ГОСТ 8691-73 | | | | | | α, градусы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | а | б | в | г | д | е | |
| 68 | 230 | 230 | 114 | 269 | 70 | 115 | 60 |